



pavimenti in sughero

CATALOGO



COVERD

pavimenti in sughero

COVERD COLLEZIONE PAVIMENTI IN SUGHERO

UN ALTRO PASSO AVANTI!

Sempre alla ricerca dell'innovazione, Coverd migliora le sue esclusive soluzioni di alto livello introducendo la nuova Collezione di pavimenti in sughero.

Grazie all'esclusiva tecnologia di stampa digitale non vi è alcun limite al processo di innovazione. E' possibile creare un'infinità di disegni, strutture e colori, con libertà di personalizzazione secondo i propri gusti, aprendo in questo modo nuove strade all'arredamento degli interni e alla decorazione.

La nuova linea di pavimenti flottanti in sughero Coverd, offre un sistema unico di assemblaggio brevettato senza l'utilizzo di colla Corkloc, che insieme alla tecnologia Corkseal garantisce la facile installazione e coesione delle singole doghe.

La nuova finitura "a caldo" migliora il livello delle prestazioni raggiungendo nella classificazione di resistenza, la classe 32 per la categoria commerciale e la classe 23, la più alta, in quella residenziale.



pavimenti in sughero

Perché utilizzare i pavimenti in sughero?

Design

La nuova tecnologia "state-of-the-art" di stampa digitale permette la creazione di effetti veramente realistici, ma dà anche la libertà di creare il vostro soggetto esclusivo. Massima libertà per la decorazione degli interni!

Calore

Le proprietà naturali di isolamento termico del sughero rendono il nostro pavimento piacevolmente caldo. A piedi nudi si percepisce una sensazione di ambiente caldo e accogliente, nonché un elevato livello di comfort durante tutto l'anno.

Comfort

Non ci possono essere confronti in termini di comfort. L'elasticità del sughero protegge contro le deformazioni, allevia lo stress sulle articolazioni di piedi e schiena.

Amico dell'ambiente

I nostri pavimenti sono realizzati con materiali naturali e quindi sono l'alternativa ecologica ad altri tipi di pavimentazione. Consapevoli del crescente bisogno di preservare l'ambiente, i pavimenti in sughero sono una scelta ragionevole ed ecologica.

Silenzioso

La struttura unica del sughero rende tutti i nostri pavimenti particolarmente silenziosi. Il sughero riduce la trasmissione del suono attraverso, e all'interno, le camere, rendendo più tranquillo e piacevole l'ambiente della vostra casa.

Durevolezza

Il pavimento in sughero è resistente ad anni di usura e rimane bello come il giorno in cui è stato posato. Questo è il risultato della struttura unica del sughero e della finitura superficiale "a caldo" estremamente resistente - classe 32 commerciale e classe 23 residenziale.

Salutare

La finitura superficiale dei pavimenti in sughero Coverd, impedisce l'intrappolarsi dello sporco, polveri, germi e muffe, contribuendo attivamente ad un ambiente sano e igienico.

Facile manutenzione


Un aspirapolvere e un mop sono tutto ciò che è necessario per mantenere il vostro pavimento sempre come nuovo.




- Installazione facile e rapida
- Amico dell'ambiente
- Salutare
- Caldo
- Silenzioso
- Resistente
- Confortevole
- Facile mantenimento

Cosa rende il pavimento in sughero naturale così unico?


PRIMA




DOPO UN MINUTO




Sughero



Legno



Laminato




Ceramica

pavimenti in sughero

I pavimenti in sughero più resistenti di sempre sono ora finalmente disponibili. La particolare superficie resistente all'abrasione, è considerata l'innovazione più rivoluzionaria nel mercato delle pavimentazioni. Questo riduce in modo significativo la presenza di graffi, strisciate e macchie.


RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Resistenza all'abrasione - EN 14354

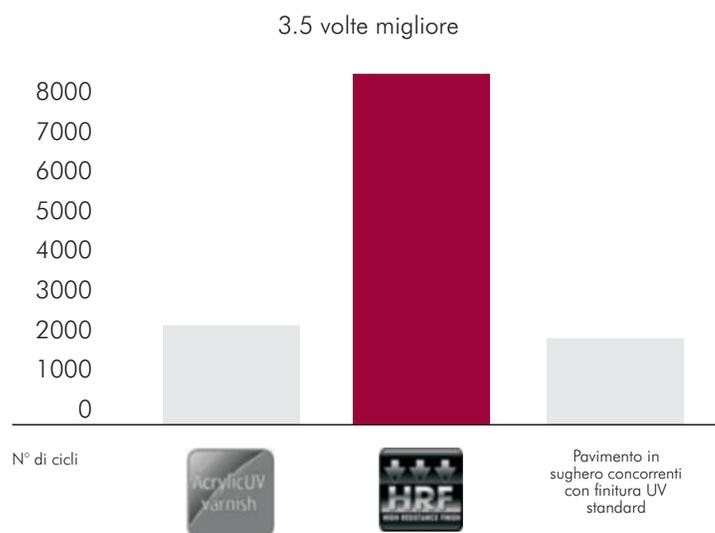

RESISTENZA AL GRAFFIO

Resistenza al graffio - EN 438

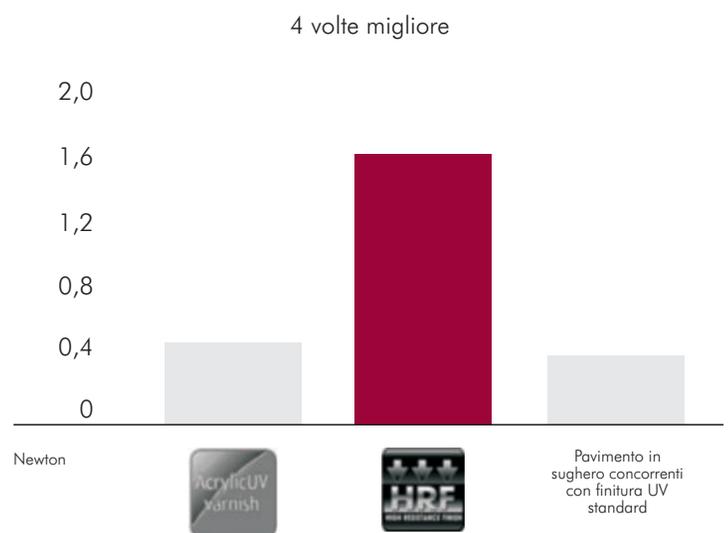

L'efficienza e la qualità non sempre devono essere condizionati dall'aspetto e dal comfort. A differenza di altri prodotti presenti sul mercato, i pavimenti Coverd con finitura HR soddisfano tutti i requisiti estetici e sensoriali di un pavimento moderno, risultando sia naturale sia di facile manutenzione. Nonostante le caratteristiche di durezza e resistenza, la finitura HRF rende inoltre il pavimento morbido e confortevole come nessun altro.

La finitura HRF si basa su una soluzione di ceramica e non contiene sostanze nocive. Analizzandola al microscopio si può notare la microstruttura composta da micro perle di ceramica che proteggono il pavimento per un utilizzo duraturo nel tempo.



pavimenti in sughero

COLLEZIONE ELEGANCE

L'eccellente livello di prestazioni del pavimento in sughero Coverd è esaltato dalla linea Elegance, che stabilisce un nuovo standard di stile ispirato alla natura.

Puntando ad un alto livello di esclusività ed al carattere distintivo dei motivi e delle colorazioni dei pavimenti in sughero, Coverd con il continuo processo di sviluppo ha ampliato la gamma disponibile, potendo così offrire molteplici soluzioni ai professionisti di design interno e decorazioni.



pavimenti in sughero

COLLEZIONE ELEGANCE



FC_Elegance_01



FC_Elegance_02



FC_Elegance_03



FC_Elegance_04



FC_Elegance_05



FC_Elegance_06



FC_Elegance_07



FC_Elegance_08

pavimenti in sughero




FC_Elegance_09



FC_Elegance_10



FC_Elegance_11

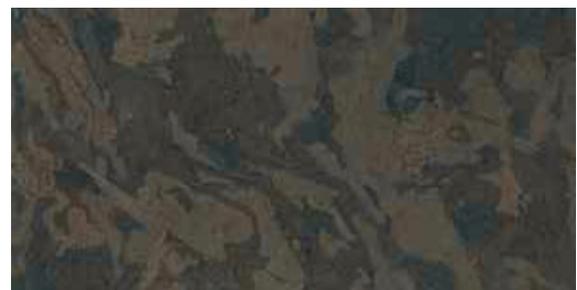

FC_Elegance_12

pavimenti in sughero

COLLEZIONE NATURAL

La Collezione Natural rappresenta la linea Top di pavimenti flottanti di Coverd. E' una serie speciale di prodotti che offre innumerevoli vantaggi e caratteristiche: il comfort del sughero, l'isolamento termo-acustico, la facile installazione e il sistema di costruzione HDF (Fibra ad alta densità con sistema Corkloc lungo il bordo)

Composto da linee esclusive e modelli altamente selezionati ispirati alla natura, sviluppato con materia prima di sughero di altissima qualità - in conformità con gli elevati standard internazionali - il pavimento in sughero è la scelta perfetta per i moderni spazi abitativi.

L'esclusivo sistema di ancoraggio brevettato senza colla Corkloc, unito alla tecnologia Corkseal, garantisce semplicità nell'installazione. Non è necessario alcun incollaggio né fissaggio meccanico delle doghe al sottofondo, permettendo così una posa del prodotto semplificata, comoda per gli amanti del "fai da te" e per chi vuole rinnovare i propri spazi abitativi con prodotti naturali e di tendenza.



pavimenti in sughero

COLLEZIONE NATURAL



FC_Natural_01



FC_Natural_02




FC_Natural_03



FC_Natural_04




FC_Natural_05

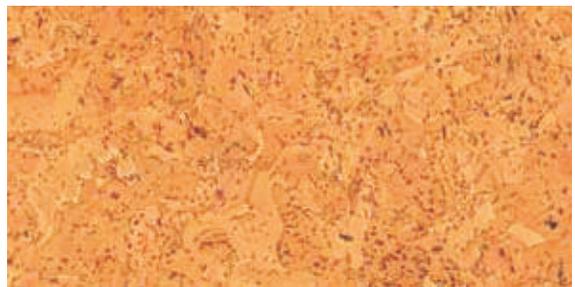

FC_Natural_06




FC_Natural_07

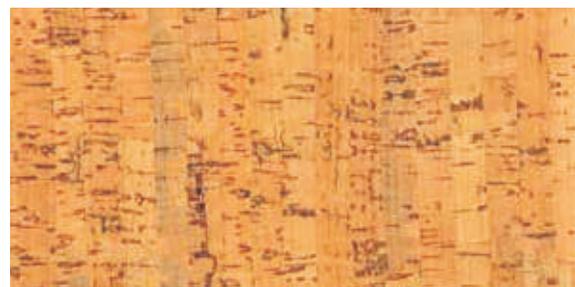

FC_Natural_08

Dimensioni standard:

 905x295x10,5mm

Altre misure disponibili su richiesta



pavimenti in sughero

COLLEZIONE LINEA NATURAL


TINT . AMBIENT . LUXURY

Tint, Ambient, Luxury, vantaggi e caratteristiche di un'innovativa linea di pavimenti in sughero molto speciali, con diversi colori alla moda e motivi naturali.

Mantenendo la stessa qualità e resistenza delle altre collezioni di pavimenti, Coverd allarga la sua gamma colori in modo significativo, consolidando in tal modo la sua offerta in termini di opzioni di pavimentazione.

Questa estensione della linea pavimenti flottanti, mantiene lo stesso elevato livello di prestazioni in termini di resistenza e durata, rendendo gli ambienti più vivaci e colorati.

Tutto quello che i creatori di ambienti interni devono fare è analizzare attentamente la vasta gamma di soluzioni che Coverd propone, determinando quella che più si adatta allo spirito del ambiente che stanno creando, considerando l'elevato livello di comfort e qualità che nostre soluzioni in sughero offrono.

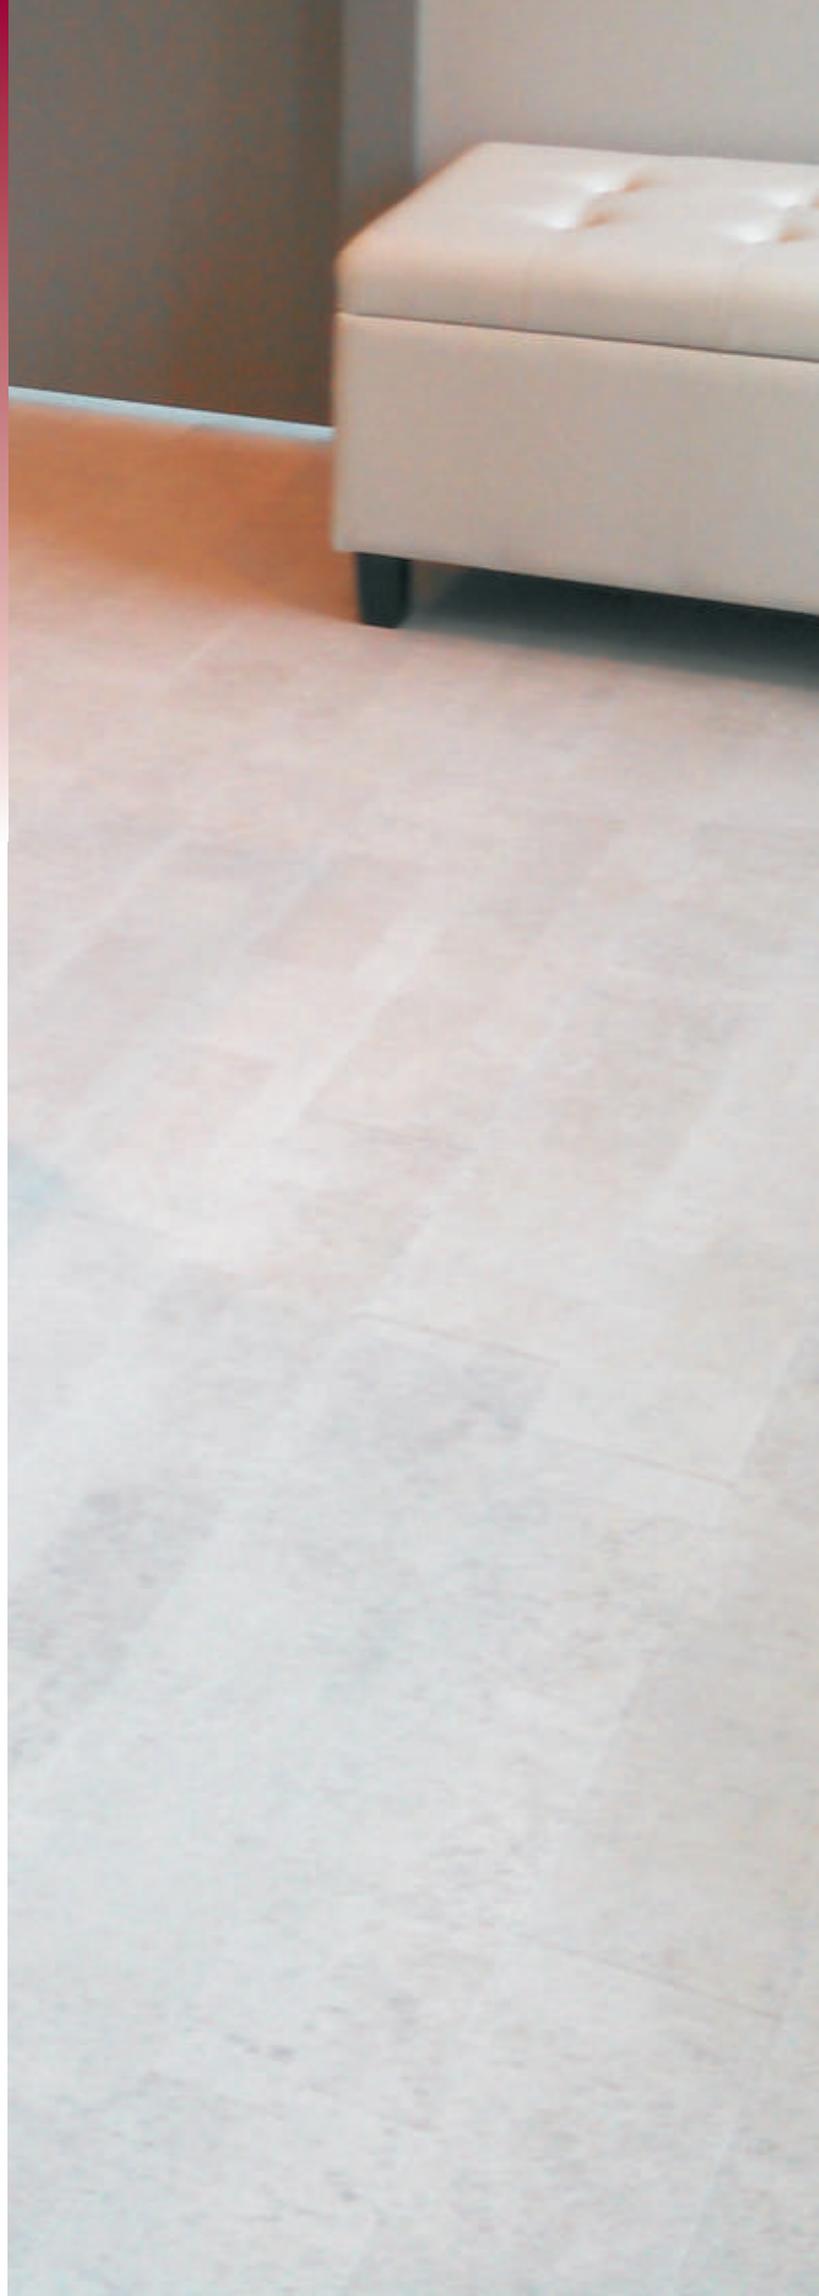

pavimenti in sughero

COLLEZIONE LINEA NATURAL TINT



FC_Tint_01



FC_Tint_02



FC_Tint_03




FC_Tint_04



FC_Tint_05



FC_Tint_06

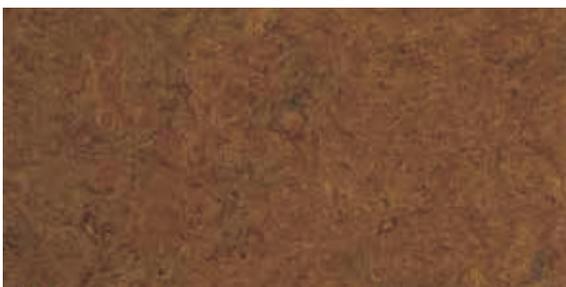

FC_Tint_07



FC_Tint_08

Dimensioni standard:
.....: 905x295x10,5mm

Altre misure disponibili su richiesta



pavimenti in sughero

COLLEZIONE LINEA NATURAL AMBIENT



FC_Ambient_01



FC_Ambient_02



FC_Ambient_03



FC_Ambient_04



FC_Ambient_05



FC_Ambient_06

pavimenti in sughero

COLLEZIONE LINEA NATURAL LUXURY



FC_Luxury_01



FC_Luxury_02



FC_Luxury_03



FC_Luxury_04



FC_Luxury_05

pavimenti in sughero

COLLEZIONE LIFE

Life fornisce un elevato grado di comfort nella camminata, alta durabilità e una facile applicazione su qualsiasi tipo di superficie, garantendo allo stesso tempo ecologia e sostenibilità.

Questo elemento decorativo versatile ed elegante, realizzato esclusivamente con sughero biondo naturale, offre una vasta gamma di benefici, come l'isolamento termo acustico, proprietà antistatiche e anti-allergeniche, resistenza all'acqua e al fuoco.

La composizione organica della linea Life, conferisce un elevato grado di resilienza e durata, ampiamente utilizzabile in spazi di transito.

È morbido, accogliente e confortevole, è caratterizzato da una superficie liscia offrendo un grande comfort ai piedi e alle gambe.

Particolarmente indicato per camere da letto, edifici residenziali e nelle aree commerciali a basso traffico, la finitura standard di Life viene realizzata con vernice AC / UV (opaco o lucido) oppure HRF (finitura ad alta resistenza). Altre finiture sono disponibili su richiesta.


Tutti i prodotti Coverd sono prodotti conformi alle caratteristiche tecniche specificate nella norma ISO 3813 e EN 12104, come di seguito specificato:

- Il tipo di resina utilizzata è a base d'acqua, a basso impatto ambientale legante acrilico, non contenenti ingredienti come fenolo, formaldeide o isocianato, quindi emissioni VOC molto basse e ottime prestazioni ecologiche.



pavimenti in sughero

COLLEZIONE LIFE

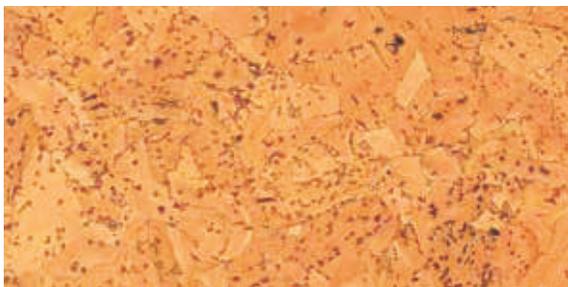

FC_Life_01




FC_Life_02




FC_Life_03



FC_Life_04

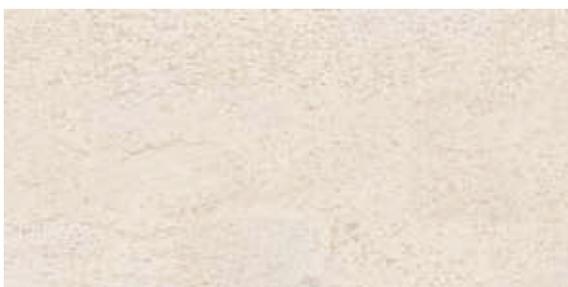

FC_Life_05

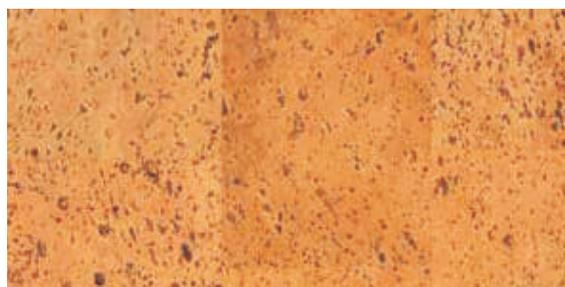

FC_Life_06



FC_Life_07

Dimensioni standard:

.....: 600x300x4mm | 300x300x4mm

Altre misure disponibili su richiesta



pavimenti in sughero

COLLEZIONE LIFE - ALTA RESISTENZA



FC_HD_01



FC_HD_02



FC_HD_03



FC_HD_04



FC_HD_05



FC_HD_06



FC_HD_07




FC_HD08

pavimenti in sughero

COLLEZIONE LIFE - ALTA RESISTENZA




FC_HD_09

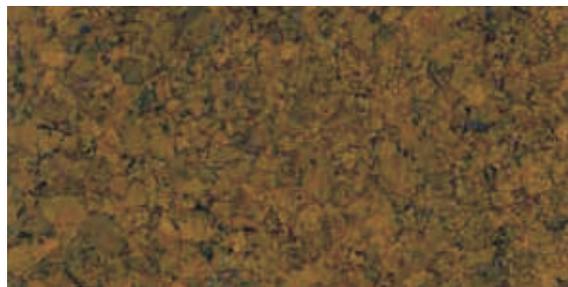


FC_HD_10



FC_HD_11

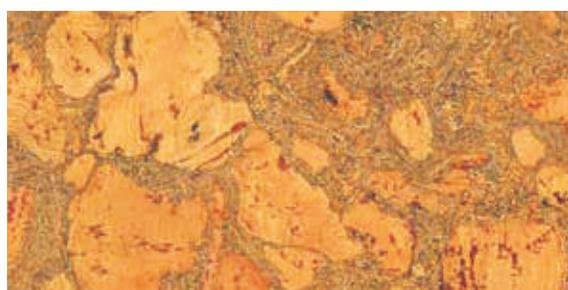

FC_HD_12

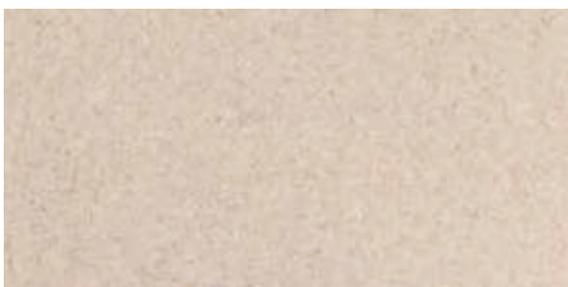

FC_HD_13

pavimenti in sughero

SCHEDA TECNICA, FINITURA, GARANZIA

Prestazioni di alto livello per uso domestico e commerciale.

HRF – VERNICIATURA SUPERFICIALE



1. Vernice HRF
2. Rivestimento superiore
3. Secondo strato di ceramica
4. Strato consolidante
5. Primo strato di ceramica
6. Impiallacciatura di puro sughero
7. Cuore centrale di sughero, isolante per l'anti-calpestio e flessibile per il comfort
8. HDF – Fibra ad alta densità con bordo ad incastro Corkloc
9. Strato inferiore a contatto con la superficie di posa in sughero

GARANZIA PRODOTTO

A condizione che il prodotto sia stato acquistato come nuovo e attraverso uno dei punti vendita autorizzati, possiamo garantire che le diverse gamme di pavimentazione non subiranno imbarcamenti o restringimenti nei periodi riportati nella tabella (soprattutto per quanto riguarda la fresatura dei bordi).

Per applicazioni speciali si prega di consultare il ns. ufficio tecnico.

GARANZIA DELLA FINITURA SUPERFICIALE

Garantiamo che le diverse gamme dei nostri pavimenti non subiranno particolari segni di usura nei periodi indicati in tabella.

ACRILICO / UV – VERNICIATURA SUPERFICIALE



1. Tre strati di rivestimento superiore AC/UV
2. Impiallacciatura di puro sughero
3. Cuore central di sughero, isolante per l'anti-calpestio e flessibile per il comfort
4. HDF – Fibra ad alta densità con bordo ad incastro Corkloc
5. Strato inferiore a contatto con la superficie di posa in sughero

FINITURA



	TRAFFICO INTENSO	TRAFFICO INTENSO
RESIDENZIALE	 OK 23	 OK 15
COMMERCIALE	--	BASSO TRAFFICO OK 31

pavimenti in sughero

METODO DI POSA			FLOTTANTE	
FINITURA SUPERFICIALE			FINITURA AC/UV	FINITURA HRF
TEST	STANDARD	UNITÀ DI MISURA		
Proprietà generali	"EN 12104 / EN 655 / EN 14354 / EN 14085"			
Dimensioni	EN 427 / EN 428	mm Pollici	905x295x10,5 35-5/8x11 - 10/16x7/16	905x295x10,5 35-5/8x11 - 10/16x7/16
Mantenimento delle dimensioni	EN 434 / EN 669	%	"EN 669 Direzione 1: 0,00 Direzione 2: 0,01"	"EN 669 Direzione 1: 0,00 Direzione 2: 0,01"
SICUREZZA				
Resistenza al fuoco	DIN 4102-1	Classe	B2	--
	EN13501-1	Classe	Efls1	Cfls1
Infiammabilità della superficie	DOC FF 1-70	Verificato / Non verificato	Verificato	--
Classe di scivolamento	EN14041	Classe	--	DS
Coefficiente di scorrevolezza	EN 13893	Coeff.	--	0,57
	ENDIN51131		--	0,47
Sicurezza per lo scivolamento	Parametri di Dresda	Classe	--	Sicuro
Classificazione anti scivolamento	DIN51130	Classe	--	R-10
Coefficiente di attrito statico	ASTM C1028-89	Coeff.	Asciutto: .68; Bagnato: .65	Asciutto: 0.65; Bagnato: 0.69
PROPRIETÀ AGGIUNTIVE				
Abbattimento acustico	ISO 140-8	dB	18	16
Calpestio	NF S 31 - 074	dB	--	78
Classe di trasmissione del suono	ASTM E413-87	dB	54	54
Classe di isolamento all'impatto	ASTM E989-89	dB	58	58
Resistenza termica	DIN 52612	m ² K/W	10°C: 0,1386	--
	ASTM C-518	(Valore R)	0,83	--
Conduktività termica	EN 12667	m ² K/W	0,104	0,10
	EN 12667	W/mK	0,099	0,105
Dissipazione del calore	DIN 52614	KJ/m ²	W1: 23 / W10: 96	--
Test con sedie a rotelle	EN 425	Effetto	Nessun danno allo strato superficiale	
Resistenza alla gamba della sedia	EN 424	Effetto	Nessun danno allo strato superficiale	
Resistenza ai graffi	EN 438	N	--	1,6
Resistenza agli urti	EN 438	N	--	Piccola palla: 14
		mm (caduta dall'alto)	--	Grande palla: 1300
Carico massimo		Kgs/cm ²	40 Kgs/cm ²	40 Kgs/cm ²
Propensione all'elettricità statica	EN 1815	Volt	2400	3100
Effetto delle macchie	EN 423	Effetto	(i)	--
Effetto delle macchie(l)	EN 438, part 2	"Grado 1 = rottura superficie; 5 = nessuna modifica"	--	5(m)
Solidità del colore	EN ISO 105-B2	Rating	(e)	4,5
	EN ISO 20105-B02	Blue wool scale	--	≥ 6
Emissione di formaldeide	DIN EN 717-1/2	Classe	E1	E1
PCP (pentaclorofenolo)	CEN/TR 14823 (Ihd-W409)	mg/Kg	0,4 (PCPlibera)	0,5 (PCPlibera)
Emissioni VOC	CEN EN 13419 (ECA-IAQ)	Valutazione ecologica	Positiva	Positiva

Dati tecnici soggetti a cambiamento

(e) punteggio 6 della scala dei blu; punteggio 4 della scala dei grigi

(i) Nessun cambiamento dopo la prova dei seguenti prodotti chimici: Acido acetico (5% ig), acido cloridrico (5% ig), idrossido di sodio (10% ig), Acetone, benzina, olio, grasso, Lucido per scarpe (nero), vino rosso, Latte

(l) sono stati testati i seguenti prodotti: acetone, caffè, NaOH, perossido di idrogeno (H2O2, 3%), lucido da scarpe nero, acido citrico (soluzione al 10%)

(p) punteggio 0 = nessun effetto osservato. I seguenti prodotti sono stati testati: acido acetico 5%; 70% alcool isopropilico, olio minerale, NaOH idrossido di sodio, 5% di acido cloridrico HCl, 5% H2SO4 Acido solforico, 5% di ammoniaca NaOCl, 5% fenolo disinfettante, cherosene, olio di oliva, di benzina senza piombo


NB: eventuali differenze cromatiche e di granulometria sono dovute alle caratteristiche naturali del prodotto.

pavimenti in sughero

SCHEDA TECNICA, FINITURA, GARANZIA


Tradizione, funzionalità e rispetto dell'ambiente.

HRF – VERNICIATURA SUPERFICIALE

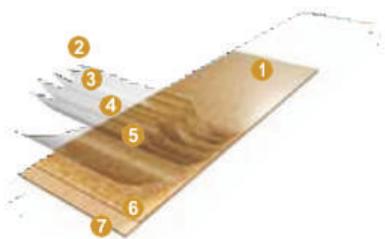

1. HRF Vernice
2. Rivestimento superiore
3. Secondo strato di ceramica
4. Strato consolidante
5. Primo strato di ceramica
6. Impiallacciatura di puro sughero (se applicato)
7. Strato inferiore a contatto con la superficie di posa in sughero

ACRILICO / UV – VERNICIATURA SUPERFICIALE

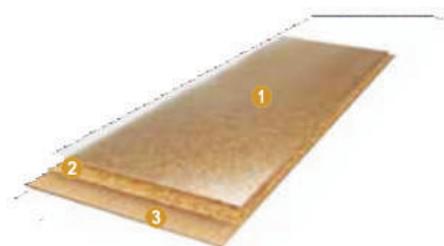

1. Tre strati di rivestimento superiore AC/UV
2. Impiallacciatura di puro sughero (se applicato)
3. Strato inferiore a contatto con la superficie di posa in sughero

GARANZIA PRODOTTO

A condizione che il prodotto sia stato acquistato come nuovo e attraverso uno dei punti vendita autorizzati, possiamo garantire che le diverse gamme di pavimentazione non subiranno imbarcamenti o restringimenti nei periodi riportati nella tabella (soprattutto per quanto riguarda la fresatura dei bordi).

GARANZIA DELLA FINITURA SUPERFICIALE

Garantiamo che le diverse gamme dei nostri pavimenti non subiranno particolari segni di usura nei periodi indicati in tabella.

FINITURA*

	AcrylicUV varnish	HRF HIGH RESISTANCE FINISH
RESIDENZIALE	TRAFFICO INTENSO OK 23	TRAFFICO INTENSO OK 23
COMMERCIALE	--	BASSO TRAFFICO OK 31

* Altre finiture disponibili su richiesta

pavimenti in sughero

			FINITURA AC/UV	FIITURA HRF
LIFE	PIASTRELLE DA INCOLLARE		600X300X4mm	
LIVELLO DI UTILIZZO - EN 685				
Domestico		Classe	23	23
Commerciale		Classe	Non previsto	31
PROPRIETÀ GENERALI - EN 12104	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MUSURA	SPECIFICHE	SPECIFICHE
Spessore totale	EN428	mm	0; +0,25	0; +0,25
Dimensioni	EN 427	% / mm	≤ 0,2% up to 1,0mm max.	≤ 0,2% up to 1,0mm max.
Rettilinearità e perpendicolarità: lunghezza lato < 400mm lunghezza lato > 400mm	EN427	mm	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0
Massa per unità di superficie	EN 430	g/m ²	Valore nominale (2000) ± 10%	Valore nominale (2000) ± 10%
DENSITÀ APPARENTE	EN 672	Kg/m ³	≥ 95% di valore nominale (450)	≥ 95% di valore nominale (450)
Stabilità dimensionale	EN 434	%	≤ 0,4	≤ 0,4
Umidità contenuta	EN 12105	%	2,5 - 6	2,5 - 6
Imbarcamento dopo l'esposizione al sole	EN 434	mm	≤ 6	≤ 6
CLASSIFICAZIONE - EN12104				
Spessore totale	EN 428	mm	≥ 4,0	≥ 4,0
Impronte residua	EN433	mm	≤ 0,40	≤ 0,40
Densità apparente	EN 672	Kg/m ³	≥ 450	≥ 450
SICUREZZA - EN14041				
Emissioni di formaldeide	DINEN717-1	Classe	E1	E1
Resistenza al fuoco	EN13501-1	Classe	Eff s1	Dfl s1
Comportamento elettrico	EN 1815	KV	Non antistatico	Non antistatico
Classe di scivolamento	EN 13893	Classe	DS	DS
Pentaclorofenolo contenuto (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCP libero	PCP libero
PROPRIETÀ OPZIONALI				
Abbattimento acustico	ISO 140-8	dB (ΔLw)	12	12
Calpestio	NFS 31 - 074	dB (L _{n,e,w})	65	65
Resistenza termica	EN 12664	(m ² K)/W	R≤0,15	R≤0,15

NB: eventuali differenze cromatiche e di granulometria sono dovute alle caratteristiche naturali del prodotto.

pavimenti in sughero

COLLEZIONE GREAT PLANK

Great Plank è l'ultima novità introdotta da Coverd in termini di pavimento in sughero. La gamma combina doghe con finitura effetto legno di grandi dimensioni con le proprietà uniche del sughero.

Coverd risponde con Great Plank alle numerose richieste pervenute da professionisti e consumatori finali di tutto il mondo di avere dei pavimenti in sughero effetto legno con doghe di dimensione maggiori in modo da dare un look più robusto agli spazi abitativi e lavorativi, conservando comunque i vantaggi e le caratteristiche offerte dal sughero.

Il risultato è Great Plank (1830x185x11,5mm) con classificazione di resistenza 32 per gli spazi commerciali e 23 per gli spazi residenziali.

Nonostante le dimensioni più generose, Great Plank mantiene lo stesso elevato livello di prestazioni e durata come tutte le altre collezioni di pavimenti in sughero Coverd.



pavimenti in sughero

COLLEZIONE GREAT PLANK



FC_GP_Wood_01



FC_GP_Wood_02



FC_GP_Wood_03



FC_GP_Wood_YourDesign

Grazie alle sue proprietà naturali, il sughero offre grandi vantaggi come:

Isolamento termico
Abbattimento acustico
Antistatico e anti-allergenico.

Dimensioni standard:

 1830x185x11,5mm
(72" x 7-1/4" x 26/64")

Imballo: 6 doghe per confezione:

44 cartoni per bancale
2,031mq per confezione
89,377mq per bancale

Nuova colorazione Micro-smussatura



pavimenti in sughero

COLLEZIONE ROCK

La filosofia alla base della creazione della Collezione Rock era quella di fornire la migliore combinazione possibile in termini di pavimentazione: l'aspetto della pietra con l'eccellente livello di prestazioni, come di isolamento, che garantiscono i pavimenti in sughero Coverd.

Al giorno d'oggi, architetti, designer e decoratori d'interni possono smettere di preoccuparsi di compromettere l'estetica a favore del confort o viceversa.

Grazie alla nuova tecnologia di stampa digitale su sughero, Coverd è in grado di realizzare l'effetto pietra sulla materia prima più sostenibile del pianeta, il sughero.

Le possibilità di applicazione sono infinite... Sia per interni più tradizionali o moderni, fino alla completa personalizzazione, purché sia in sughero!

La Collezione Rock è una delle migliori linee ispirate alla natura.




pavimenti in sughero

COLLEZIONE ROCK



FC_Rock_01

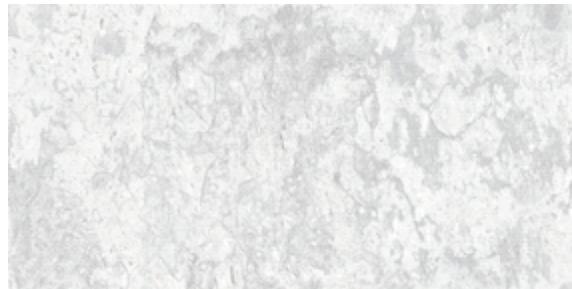


FC_Rock_02



FC_Rock_03



FC_Rock_04*

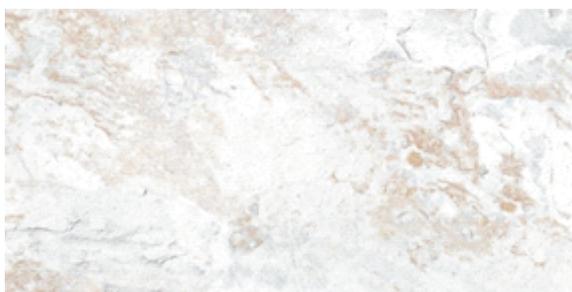

FC_Rock_05



FC_Rock_YourDesign

Grazie alle sue proprietà naturali, il sughero offre grandi vantaggi come:

Isolamento termico
Abbattimento acustico
Antistatico e anti-allergenico.

Dimensioni Standard:

 605x445 x 10,5mm
(24" x 17-1/2" x 7/16")

Altre dimensioni disponibili su richiesta

Imballo: 8 piastrelle per confezione:
44 cartoni per bancale
2,154mq per confezione
94,776mq per bancale

* FC_Rock_04 è disponibile solo con dimensioni 905x295x10,5mm e con sistema di bloccaggio 2G.
Imballaggio: 8 piastrelle per cartone: 36 cartoni per bancale
2,136mq per confezione
76,896mq per bancale



pavimenti in sughero

COLLEZIONE WOOD

Il legno è da sempre usato in tutto il mondo come materiale per la realizzazione di pavimenti. Grazie alla tecnologia di stampa digitale e all'incisione, Coverd è riuscita a ricreare l'effetto legno inventando una linea di pavimenti in sughero ad esso dedicata, Wood.

Oltre ad essere una materia prima naturale come il legno, il sughero è più sostenibile, in quanto nessun albero viene abbattuto durante la sua raccolta, ed è riciclabile al 100%. Inoltre, ha migliori proprietà di isolamento (termico e acustico), e migliori proprietà elastiche che fanno sì che non si deformi a seguito di colpi a differenza del legno.

Di conseguenza, la Collezione Wood combina l'aspetto tradizionale e nobile del legno con le alte prestazioni e l'ecosostenibilità del sughero.



pavimenti in sughero

COLLEZIONE WOOD



FC_Wood_01



FC_Wood_02



FC_Wood_03



FC_Wood_04



FC_Wood_05



FC_Wood_YourDesign

Grazie alle sue proprietà naturali,
il sughero offre grandi vantaggi come:

Isolamento termico
Abbattimento acustico
Antistatico e anti-allergenico.

Dimensioni standard:

 1220x185x10,5mm
(48" x 7-1/4" x 7/16")

Imballo: 8 doghe per confezione
44 cartoni per bancale
1,806mq per confezione
79,464mq per bancale

Nuova colorazione Micro-smussatura



pavimenti in sughero

COLLEZIONE ETHNIC

La Collezione Ethnic ha preso vita seguendo la filosofia di effetti ispirati alla natura.

Ethnic prende le caratteristiche uniche del sughero adattandosi ad ambienti più particolari e singolari.



pavimenti in sughero

COLLEZIONE ETHNIC



FC_Ethnic_01



FC_Ethnic_02



FC_Ethnic_03

Grazie alle sue proprietà naturali, il sughero offre grandi vantaggi come:

Isolamento termico
Abbattimento acustico
Antistatico e anti-allergenico

Dimensioni standard:

 905x295 x 10,5mm
(36" x 11-10/16" x 7/16")

Imballo: 8 doghe per confezione
36 cartoni per bancale
2,136mq per confezione
79,896mq per bancale



pavimenti in sughero

EN655 EN12104 EN14041 EN14085		
Dimensioni - Pannelli rettangolari:	EN427	± 0,10% superiore a Lunghezza: max. 0,5mm Larghezza: max. 2,0mm
Spessore totale	EN428	Nominale ± 0,25mm
Squadratura	EN427	≤ 0,50mm
Linearità dello strato superficiale	EN427	≤ 0,30mm
Massa per unità di superficie	EN430	valore nominale (8000g/mq) -10%; +13%
Densità apparente	EN436	≥ 95% valore nominale (760Kg/mc)
Planarità del pannello (Lunghezza - Concavo / Convesso)	EN14085 (Annex A)	≤ 0,50% / ≤ 1,0%
Planarità del pannello (Larghezza - Concavo / Convesso)	EN14085 (Annex A)	≤ 0,10% / ≤ 0,15%
Aperture tra pannelli	EN14085 (Annex B)	≤ 0,20
Differenza di altezza tra pannelli	EN14085 (Annex B)	≤ 0,20
Stabilità dimensionale (umidità)	EN14085 (Annex C) / EN669	< 5%
Resistenza al fuoco	EN13501-1	Cfls1
Classe di scivolamento	EN13893	DS
Emissioni di formaldeide	DIN EN717-1	E1
Comportamento elettrico	EN1815	Non antistatico
Contenuto di Pentaclorofenolo (PCP)	CEN/TR 14823 (Ihd-W 409)	Libero
Impronta residua	EN433	≤ 0,4mm
Test con sedie a rotelle	EN425	Nessun disturbo apparente alla superficie / leggero cambiamento dell'aspetto (A9 di 25 000 cicli)
Movimento simulato di gamba dei mobili	EN424	Nessun danno visibile (Tipo di piede 0)
Resistenza alle macchie	EN423 (a)	Cambiamenti non visibili
Solidità del colore	EN ISSO 105-B02	≥ 6 (Scala lana blu)
Resistenza termica	EN12667	R ≤ 0,15 (m²K)/W
Abbattimento acustico	ISO 140-8	18dB (ΔLw)
Calpestio	NF S 31 - 074	86 dB (L _{n,e,w})

Dati tecnici solo a scopo indicativo.



COVERD



Tecnologia applicata del sughero naturale per l'isolamento acustico e bioclimatico - Divisione Acustica e Energetica

Coverd srl | Via Sernovella 1 | 23879 Verderio (LC) IT | Telefono 039 512487 | Fax 039 513632 | info@coverd.it | www.coverd.it